




СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СЕРИИ WRH60 СДМ

ТС RU C-RU.AB24.B.02569
ТУ16-676.201-86

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СВЕТОДИОДНЫЕ

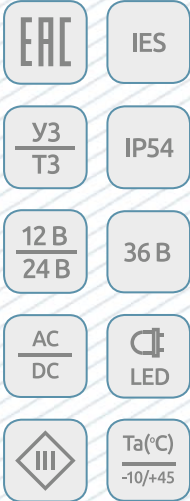

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус и крышка светильника из пресс-материала АГ-4В. Колпак из термостойкого и механически прочного стекла. Защитная сетка из штампованной стали и покрашена порошковой краской. Источник питания (драйвер) внутри корпуса светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания, В	12; 24; 36 АС (DC)
Частота напряжения питания, Гц	50-60
Коэффициент мощности / КПД	>0,98 / 0,9
Допустимая температура окружающей среды светильника	от -10°С до +45°С
Климатическое исполнение	У3; Т3
Степень защиты оболочки	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Классификация по пожарной безопасности	△F
Группа механического исполнения	M2
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл.	9
Угол излучения, градус	30°(К30)
Индекс цветопередачи CRI	>80
Коррелированная цветовая температура, К	4000; 5000
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1
Ресурс работы светодиодного модуля, ч	50 000
Срок службы, лет	10

Электромонтаж

подключение кабелем КГ 2х1 длиной 25м вне взрывоопасной зоны или через взрывозащищенный разъем во взрывоопасной зоне

Маркировка взрывозащиты

1ExdIIBT4X

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для местного освещения во взрывоопасных зонах по газу и пыли всех классов, в соответствии с маркировкой взрывозащиты, на предприятиях нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, лакокрасочной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.

ГАРАНТИЯ
36
месяцев




30


АШАСВЕТОТЕХНИКА
освещающая мир, мы делаем работу людей безопаснее



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

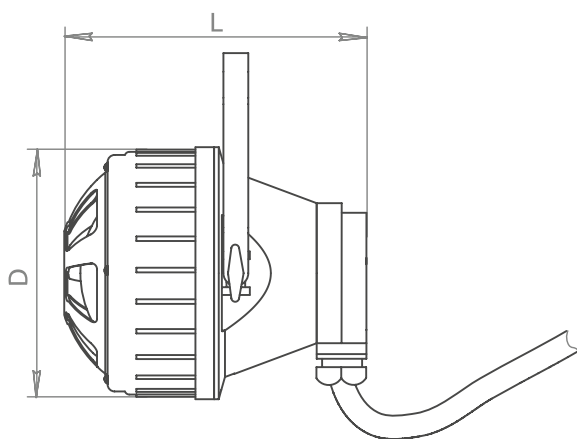


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ВРН-60 СДМ

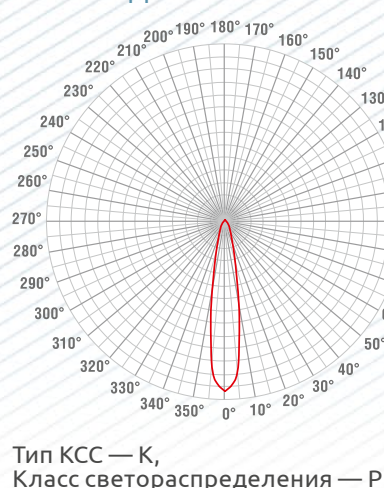


ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение светильника
во взрывоопасной зоне

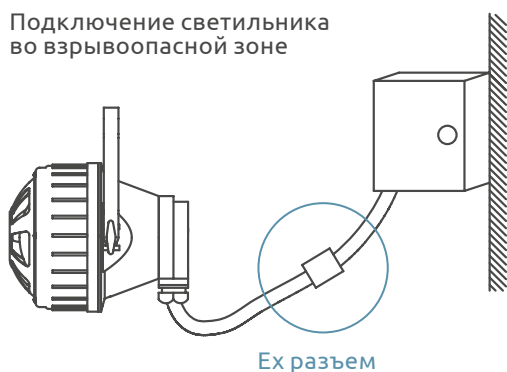

Подключение светильника
вне взрывоопасной зоны

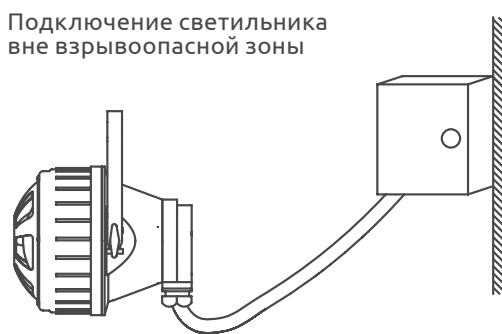

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

	Источник света			Габариты DxL, не более, мм	Масса, не более, кг	Аналог светильника с лампой ЛОН, Вт
	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, Лм			
ВРН-60-01 СДМ	12; 24; 36	12	1200	165x280	4,7	60

Базовая комплектация:

- светильник с кабелем 25м - 1 шт.
- ключ торцевой - 1 шт.
- ключ торцевой специальный - 1 шт.
- ключ-скоба - 1 шт.

По дополнительному заказу:

- кабель КГ2х1 ХХм

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАКАЗА: Светильник переносный ВРН-60-01 СДМ, 12В, 25м

ВРН60 СДМ ПЕРЕНОСНЫЙ